

Postup párování čtečky dokladů s mobilním zařízením

Pozor – aby byla tato funkce dostupná, je potřeba nahlásit IMEI telefonu/tabletu, ke kterému budete čtečku párovat. IMEI pošlete na podpora@touchguard.eu.

Čtečkou postupně snímejte tři následující čárové kódy:

1 TOVÁRNÍ RESET ČTEČKY



Čtečka 3x pípne, dioda umístěná na horní části čtečky se rozblíká modře.

2 AKTIVACE MÓDU PÁROVÁNÍ



Čtečka 1x pípne, dioda umístěná na horní části čtečky svítí modře (krátce blikne světle modrá).



3 PÁROVÁNÍ




Čtečka 1x pípne, dioda umístěná na horní části čtečky svítí modře (krátce blikne světle modrá). Nyní je čtečka připravena k párování.

4 NA MOBILNÍM TELEFONU/TABLETU

1. Klikněte na **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth**.
2. Pokud hledání **neprobíhá automaticky**, stiskněte tlačítko **Hledat**.
3. Vyberte „**Barcode Scanner HID**“.
4. Potvrďte stiskem tlačítka „**Párovat**“. Čtečka po potvrzení párování 1x pípne a svítí modře.

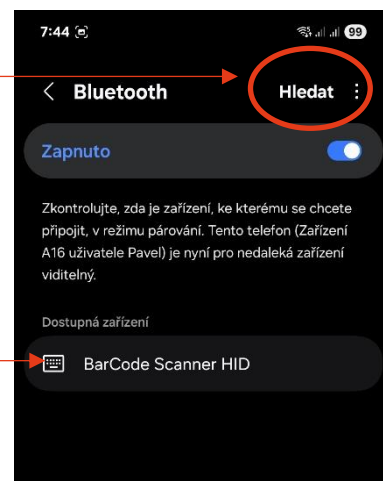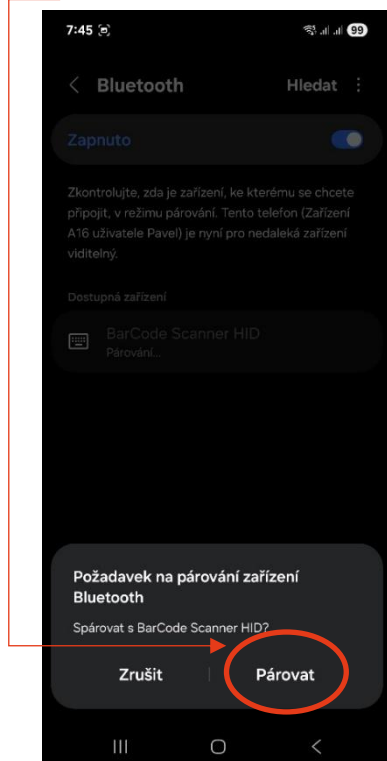


5. Nyní je čtečka je připravena k použití.

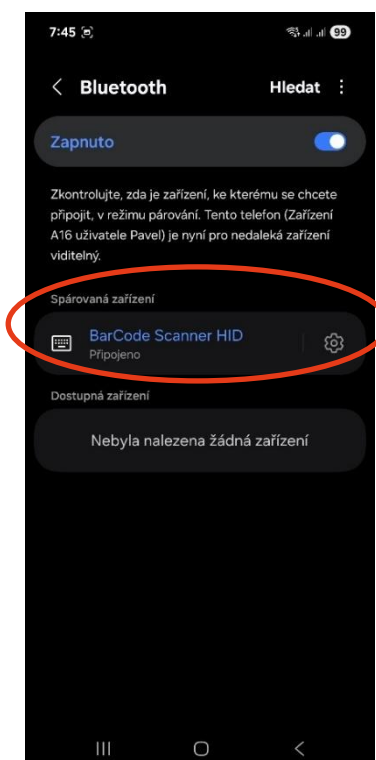


5 NASTAVENÍ FYZICKÉ KLÁVESNICE

Pro správně načítání kódů z dokladů je nutné nastavit správný jazyk klávesnice. Čtečka totiž funguje jako fyzická klávesnice, která rychle vypisuje znaky získané naskenováním čárových či QR kódů.

1. a) na mobilním zařízení *Ruggear* jděte do: **Systém** → **Jazyky a zadávání** → **Fyzická klávesnice** → **klikněte na Nastavit rozvržení klávesnice** → **Volba jazyka**
- b) na mobilním zařízení *Samsung* jděte do: **Nastavení** → **Obecná správa** → **Fyzická klávesnice**:

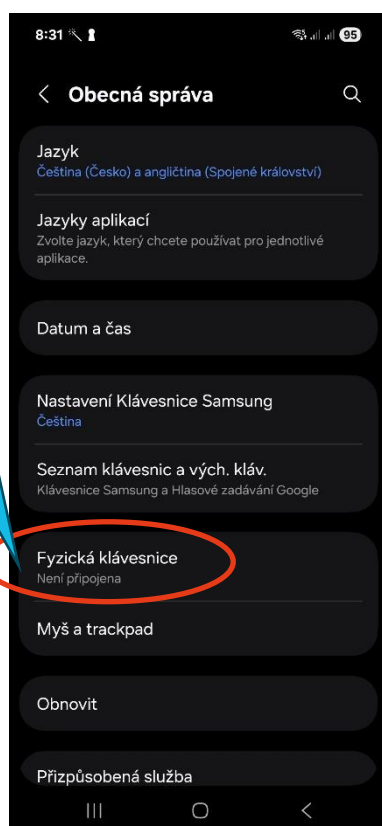


Pokud není čtečka připojena,
bude pravděpodobně vypnutá.
Stačí stisknout tlačítko čtečky.


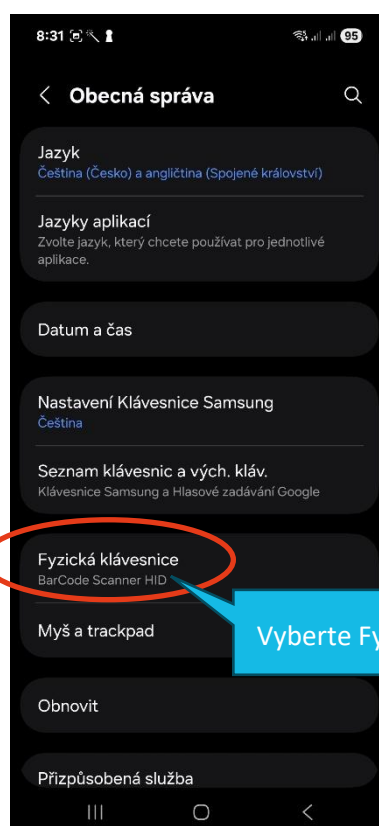


Vyberte Fyzickou klávesnici.

2. Vyberte připojenou klávesnici:

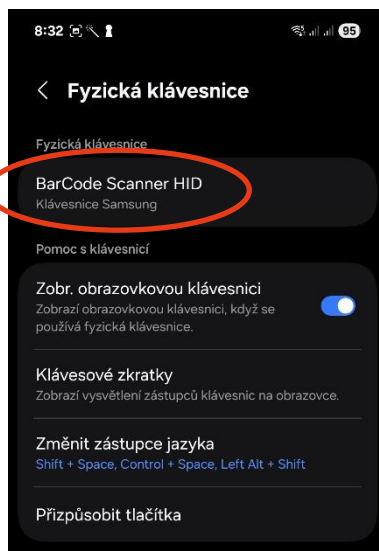


3. Klikněte na aktuální klávesnici:

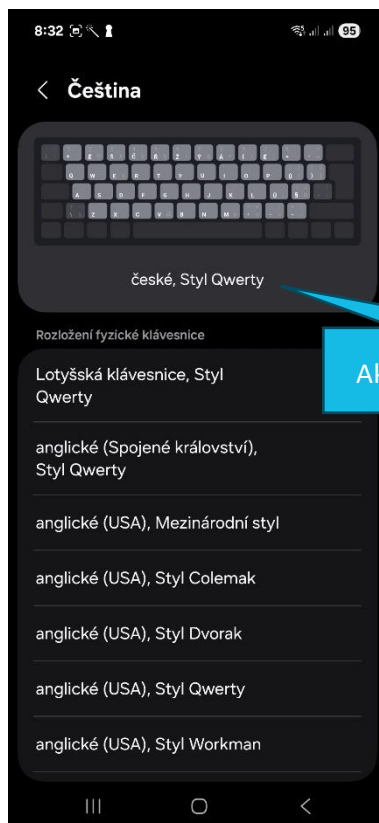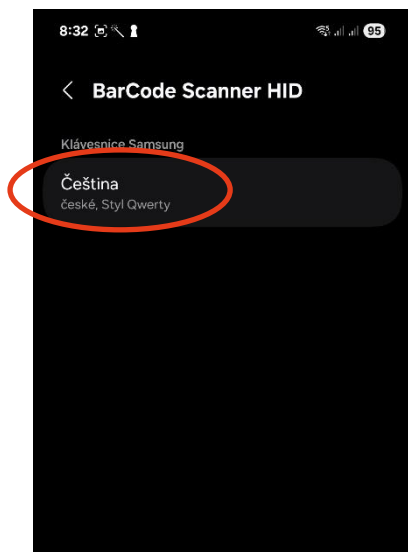

Aktuálně nastavená klávesnice.

4. **Změňte nastavení z české na „anglická (USA)“ klávesnice, a tím zajistíte správnou funkčnost čtečky:**

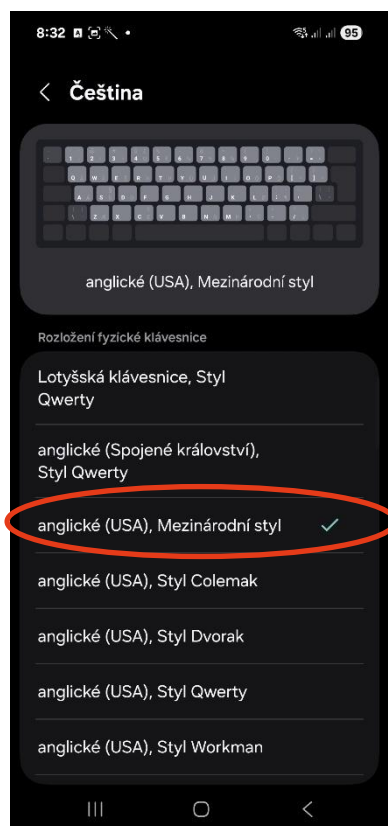

! U mobilního zařízení *Ruggear* je dále nezbytné změnit nastavení, aby zůstávala klávesnice aktivní na obrazovce.

Jděte do: **Nastavení → Systém → Jazyky a zadávání → Softwarová klávesnice → Gboard → Fyzická klávesnice → sekce Lišta → zapnout Zobrazovat klávesnici na obrazovce**

6 DOPLŇKOVÁ NASTAVENÍ ČTEČKY

6.1 Zapnout vibrace (výchozí nastavení)



6.2 Vypnout vibrace



6.3 Uspání čtečky ihned (výchozí nastavení)



6.4 Uspání čtečky po 1 minutě



6.5 Uspání čtečky po 5 minutách



6.6 Uspání čtečky po 30 minutách



6.7 Bez uspávání čtečky

